


CZ – návod na montáž držáku kola na strop UNIOR U618371/1684

Pro nejlepší výsledek namontujte držky na strop přímo nad sedlem a představcem kola. V případě potřeby je možné držák namontovat na dřevěnou desku, kterou pak přichytíte ke stropu.

Nosnost držáku: **22 kg**

Nářadí: **křížový šroubovák, metr**

1. Změřte si ideální vzdálenost mezi sedlem a řídítkami kola. Tuto vzdálenost si pak naměřte na strop nebo desku.

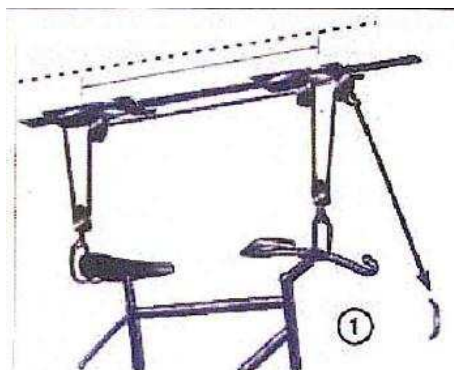


2. Vyberte místo na stropě, kam chcete držák kola umístit. V případě, že máte strop ze sádkartonu, doporučujeme použít hmoždinky pro větší pevnost. Stanovte vzdálenost od zdi a poté přeneste vámi změřenou vzdálenost mezi sedlem a řídítkami na strop a připevněte kladky.


Před montáží je nezbytné seznámit se s tímto návod k montáži. Nesprávná montáž může vést k poranění nebo poškození majetku.




3. Na konci držáku uvažte dvojitý uzel a protáhněte provaz zbytkem konstrukce držáku podle obrázku níže.

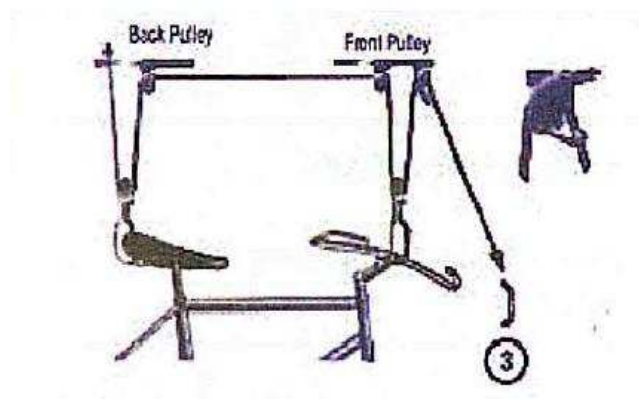

4. Ujistěte se, že jsou držáky připevněny ke stropu pořádně.

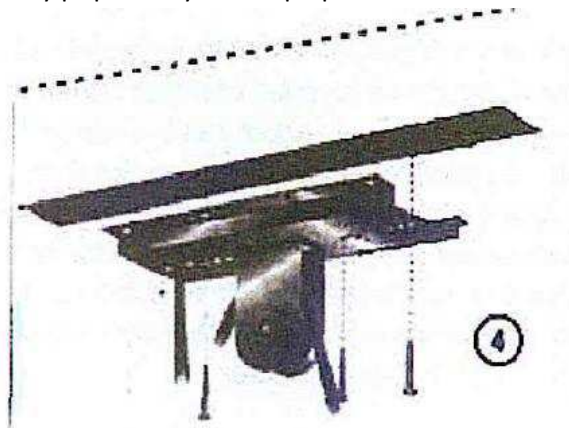

5. Použijte přiložené vruty k upevnění držáku provazu ke zdi. Zvolte vhodné místo na zdi a znovu se ujistěte, že je držák připevněn pořádně.

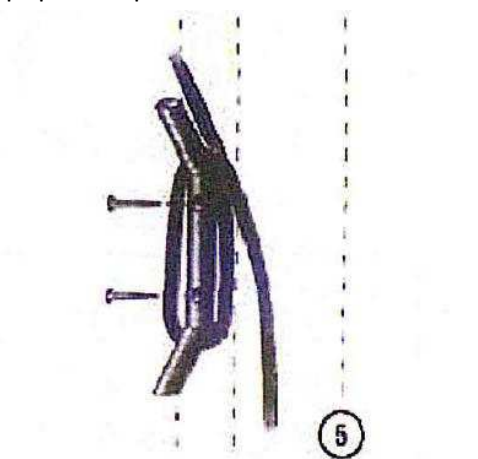

Použití držáku na strop:

Spusťte háky držáku níže a upevněte je za sedlo a řídítka. Ujistěte se, že provaz není překroucený. Zdvihněte kolo do výšky. Kdykoliv je provaz prudce spuštěn, automatická pojistka kolo zastaví a zabezpečí tak proti pádu. Pro jistotu ale provaz vždy uvažte k držáku provazu.

Nezodpovídáme za zranění nebo škody na majetku způsobené nesprávnou montáží nebo přetěžováním držáku.